

CS-860 BOX Changer

はこがえる

CS-860 BOX CHANGER




▲操作パネル
Operation panel

箱サイズを選ばない
 簡単軽量ボックスチェンジャー
 Any Box Size, Easily Operate, Compact Style,
 Automatic Box Change System.

4種類の連動方式に対応

4 Different Types Operation with Machine.

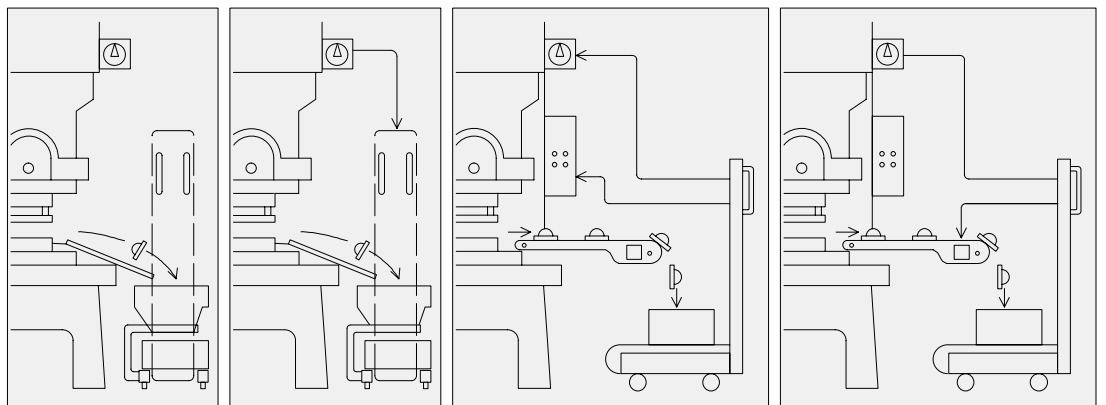

①センサ入力・シャッター連動
Sensor-shutter
interlocking operation.

②カム入力・シャッター連動
Cam switch-shutter
interlocking operation.

③カム入力・プレス連動
Cam switch-press
interlocking operation.

④カム入力・コンベア連動
Cam switch-belt conveyer
interlocking operation.

CS-860はここがえるChanger



CS-860 BOX CHANGER

特長

- 1.箱サイズフリー設計！簡単に変更できます。
- 2.計数センサーおよびシャッター付のため、4種類の動作方式に対応できます。
 - ①センサ入力・シャッター連動
 - ②カム入力・シャッター連動
 - ③カム入力・プレス連動
 - ④カム入力・コンベア連動
- 3.製品を挟まないように、シャッタータイミングが自動制御されています。
- 4.プレスおよびコンベア等の連動制御を確実にできるよう、特殊機能を設定可能です。
- 5.生産予定数でプレス停止可能です。
- 6.箱内の製品の現在数(カウント数)を、操作パネルから自由に増減できます。
- 7.低位置ホッパー設計のため、製品投入が容易です。
- 8.軽量コンパクト設計のため移動設置が簡単で、狭い場所に設置できます。
- 9.操作が極めて簡単です。
- 10.お求めやすい低価格。

Features

- 1.Box size free design! Easily adjusted to different box sizes.
- 2.The count sensor and the shutter enable the flowing 4 different types interlocking operations.
 - (1)Sensor-shutter interlocking operation.
 - (2)Cam switch-shutter interlocking operation.
 - (3)Cam switch-press interlocking operation.
 - (4)Cam switch-belt conveyer interlocking operation.
- 3.Shutter timing is automatically controlled in such a way as not to damage a products.
- 4.A special function can be set up to ensure an interlocking operation of a press, a belt conveyer etc.
- 5.The press can be stopped at a prescribed number of products.
- 6.A current number (count number) of the products in the box can be increased or decreased freely from the operation panel.
- 7.The low hopper position ensures easy products feed.
- 8.A location can easily be changed due to its lightweight and compact design. It can be installed in a narrow space.
- 9.Very easy operation.
- 10.Reasonable price.

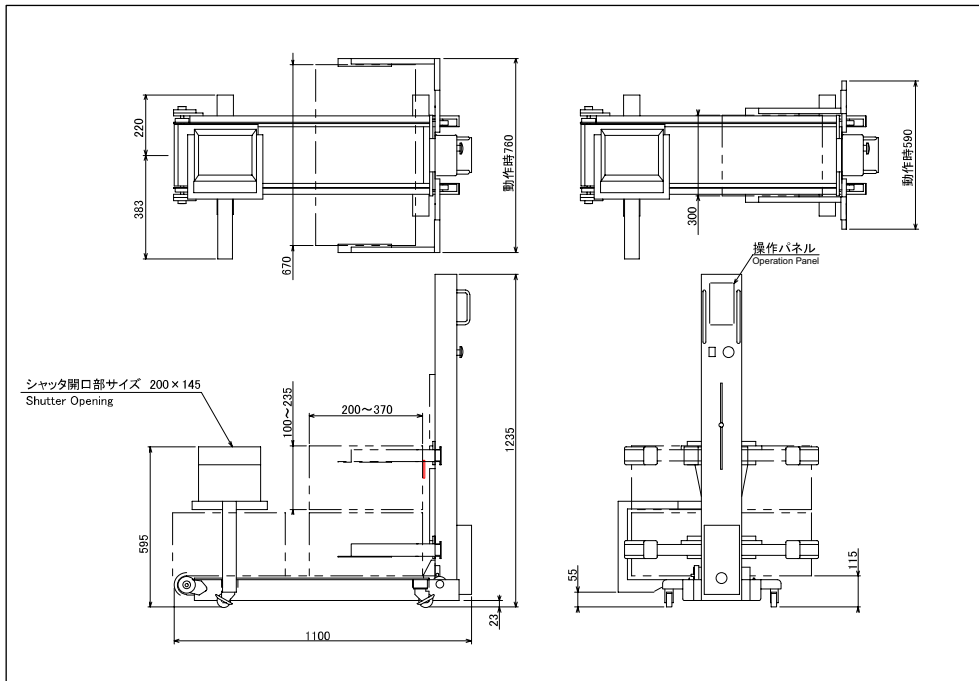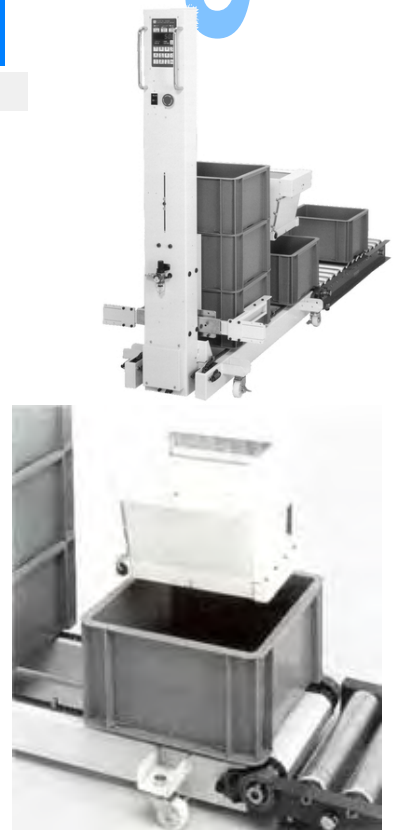

CS-860 仕様

- 1.箱寸法／幅300～670
奥行200～370
高さ100～235
- 2.箱入可能重量／30kg以下
- 3.空箱積上可能重量／15kg以下
- 4.電源／AC100V±10%
6A(peak)
- 5.エア／5kg/cm²
*ローコンベアは付属されておりません。

CS-860 Specifications

- 1.Box dimensions/Width;300-670mm
Length;200-370mm
Height;100-235mm
- 2.Products weight limit in the box;30kg
- 3.Stacking boxes weight limit;15kg
- 4.Power source;AC100V 6A(peak)
or AC200V 3A(peak) [option]
- 5.Air source;5kgf/cm²

*The roller conveyer is excluded.



信頼のテクノロジー

杉山電機システム株式会社

本社：〒454-0873 名古屋市中川区上高畑1-30

TEL.052-363-0501(代) FAX.052-351-7585

関東営業所：〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-29-25

TEL.048-866-5010 FAX.052-351-7585

関西営業所：〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町3-19第3林ビル1号館303号

TEL.06-6765-0807 FAX.052-351-7585

Reliable Technology

SUGIYAMA ELECTRIC SYSTEM INC.

1-30 Kamitakabata Nakagawa-ku Nagoya 454 JAPAN

TEL.81-52-363-0501 FAX.81-52-351-7585