




SUGIYAMA ELECTRIC INC.

電子式プリセットカウンター

PS-301 / PS-302

TECHNICAL DATA APR. '82

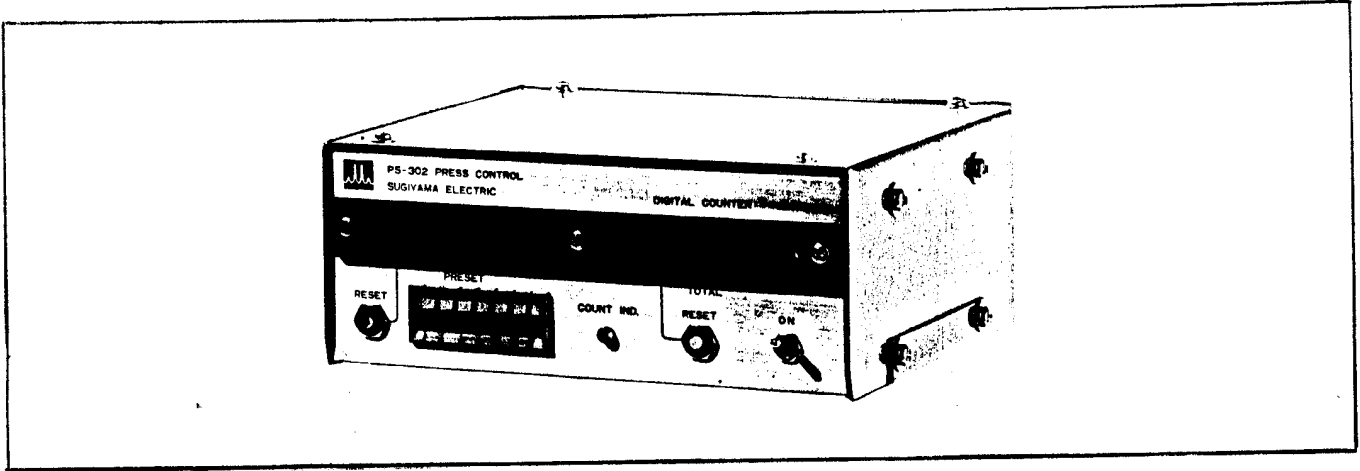

PS-301/PS-302デジタルカウンターは、電気ノイズに強く、耐振性に優れた高性能電子カウンターです。

- ・プレス機械の振動に耐える高信頼性。
- ・停電記憶機能付き（電池交換不要）。
- ・カウントアップ時のリセット方式は、

- ┌ 手動リセット
- └ 自動限時リセット

の切り換えができます。

- ・入力信号は、有接点・無接点いずれの方式でも可能です。
- ・外部供給用電源を内蔵していますので、各種センサーが直結できます。
- ・PSシリーズ ミス検出装置と同一規格サイズです。
- ・PS-301・・・プリセットカウンター（6ケタ）
- ・PS-302・・・プリセットカウンター（6ケタ）  
+トータルカウンター（6ケタ）
- ・制御出力は、独立した2系統のリレー接点方式ですので、  
周辺機器の接続が容易にできます。




信頼のテクノロジー

杉山電機システム株式会社


〒454 名古屋市中川区上高畑1丁目30番地

☎ <052> 363-0501 (代表)

◎ PS-301 / PS-302 パネル面説明

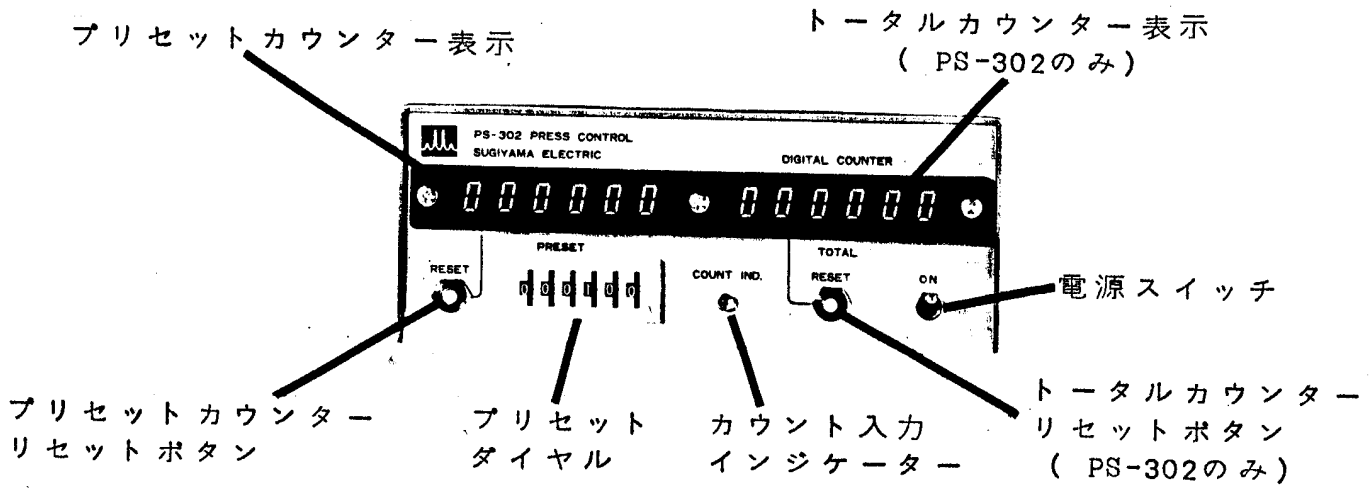

◎ PS-301 / PS-302 背面端子接続説明

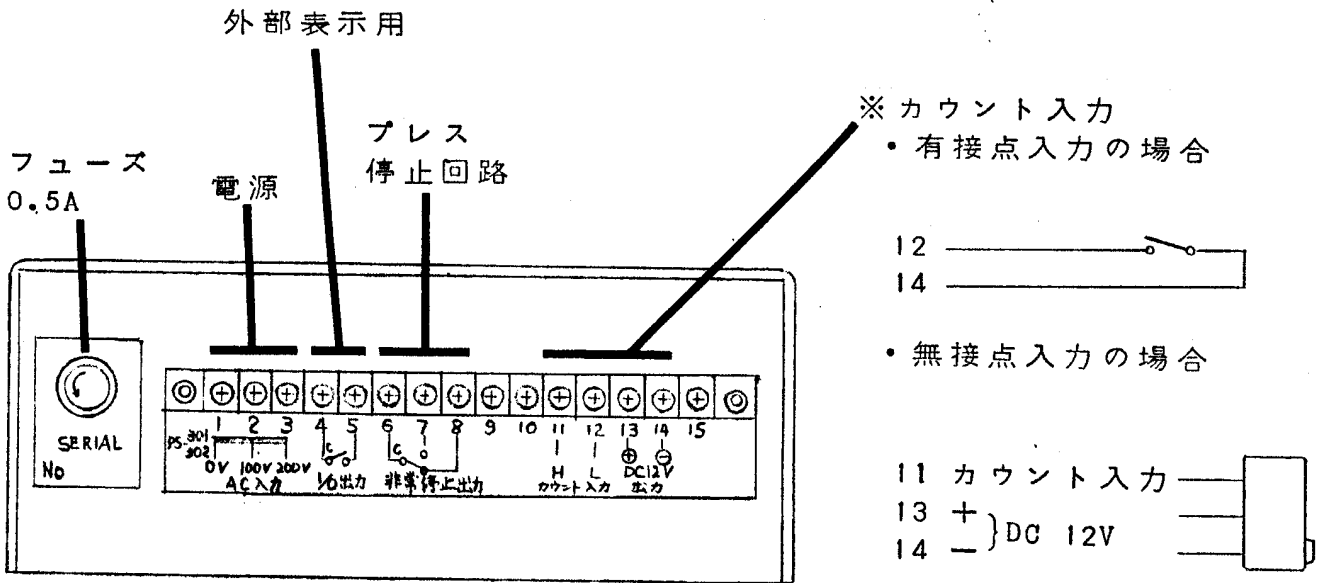

◎仕様

	PS-301	PS-302
・種類	プリセットカウンター	プリセット/トータルカウンター
・リセット方式	手動/自動	同左 (プリセットのみ)
・表示方式	7セグメント赤色LED	同左
・ケタ数	6ケタ	プリセット/トータル 各6ケタ
・計数入力	有接点、無接点 (DTL入力)	同左
・出力回路	AC 200V 2A (A/B接点)	同左
・I/O	AC 200V 2A (A接点)	同左
・最高計数速度	3000rpm (H)、400rpm (L)	同左
・停電記憶	8時間通電で100時間以上	同左
・外部供給電源	DC 12V 150mA以下	同左
・使用温度	0~40°C (周囲温度)	同左
・電源入力	AC 100/200V 7VA以下	同左
・本体寸法	170W X 67H X 146D 単位mm	同左
・重量	約1.4Kg	同左

※上記記載事項は改良のため、予告なく変更する場合があります。